


A式段ボールケ－サー

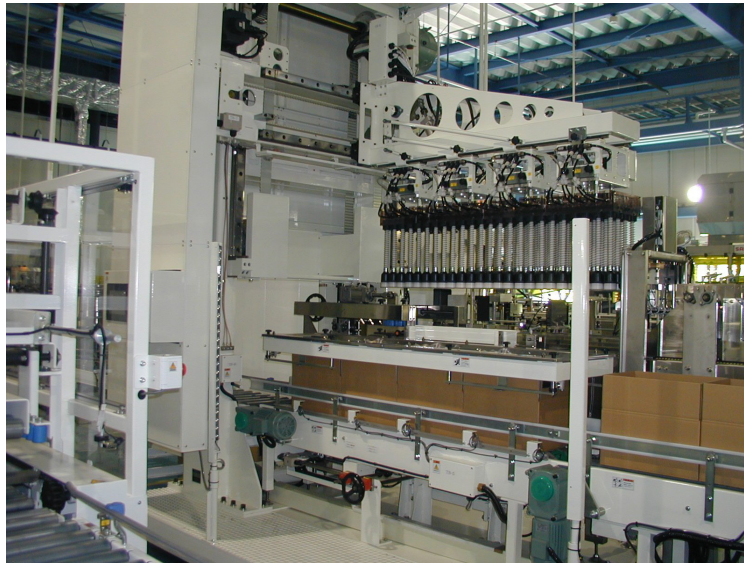

仕 様

型 式	仕 様	能 力
SK・CP-25A	(4ヘッド式)	25CPM
SK・CP-35A	(6ヘッド式)	35CPM
SK・CP-50A	(8ヘッド式)	50CPM

特長

- ① ボトル供給列毎の単独駆動によりボトルに対するプレッシャーが大幅に軽減。
- ② 昇降・横行は、タイミングベルトを採用。
振動、音の軽減。無給油のメリット有り。
- ③ ケース供給はバッチ処理している為、カウントミスがありません。
- ④ 2種類のボトルグリップ機構。
爪方式・グリップ方式
- ⑤ ボトルガイド、ボトルポジショナー、ケースガイドは、調整可能なインジケータ付
ハンドル調整式を標準装備。
- ⑥ グリップ安全装置
グリップ1本毎の検出方式とし、キャップへのダメージを削減。



三友機器株式会社

<http://sanyu-kiki.co.jp>

本 社 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門1丁目1-3(三友平和台ビル7F) TEL (092)711-8858 FAX (092)714-5637
 東京営業所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目6-5 OS85ビル6F TEL (03)3254-3505 FAX (03)3254-3507
 名古屋営業所 〒485-0073 愛知県小牧市大字舟津字廣田1035-1 TEL (0568)76-9877 FAX (0568)71-3691
 大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2丁目14番14号新大阪グランドビル4F TEL (06)4807-6311 FAX (06)4807-6313