

乾燥機(縦型)

<間接加熱方式>

生ごみを飼料・肥料にリサイクル


特徴

～乾燥パワーが違います!～

- ・ 処理素材、処理量に応じて標準タイプからオーダーメイドまで豊富なサイズを提供
- ・ 乾燥過程で同時に粉碎処理→乾燥時間短縮
- ・ 高速回転により高い乾燥性能
- ・ バッチ式連続運転により24時間連続運転可能→無人化・コスト低減
- ・ 廃熱の有効利用により運転コスト低減
- ・ 設備コスト・ランニング・メンテ費用を含めて早期に、投資を回収
- ・ 間接加熱方式の為、内容物の変質防止
- ・ 処理後の乾燥物は飼料・肥料などのリサイクルに最適
- ・ 負圧密閉方式採用により、安全でかつ粉塵や臭い漏れ防止



フロー図

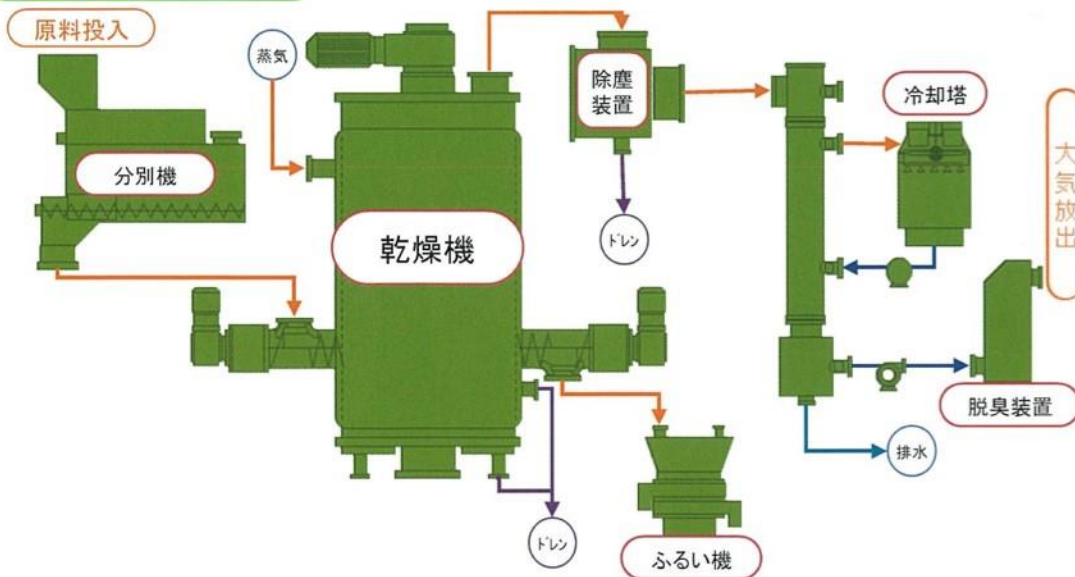

【適用処理素材例】

活性汚泥、し尿汚泥、下水汚泥、水産加工汚泥、無機汚泥、有機汚泥、上水汚泥、パルプ粕、一般生ごみ、食品残渣（レストラン、スーパーなど）、食品工場廃棄物（お茶・コーヒー・小豆・おから・果物等）


製造元 **三友共立工業株式会社**

神奈川県相模原市緑区橋本台3-4-14 TEL(042)703-8115 FAX(042)703-8116

三友共立工業は効率的なリサイクルのための最適な環境装置・システムをご提供します。

構造

負圧密閉方式で、粉塵やにおいがもれません。蒸気による間接加熱方式で、火災の心配がありません。

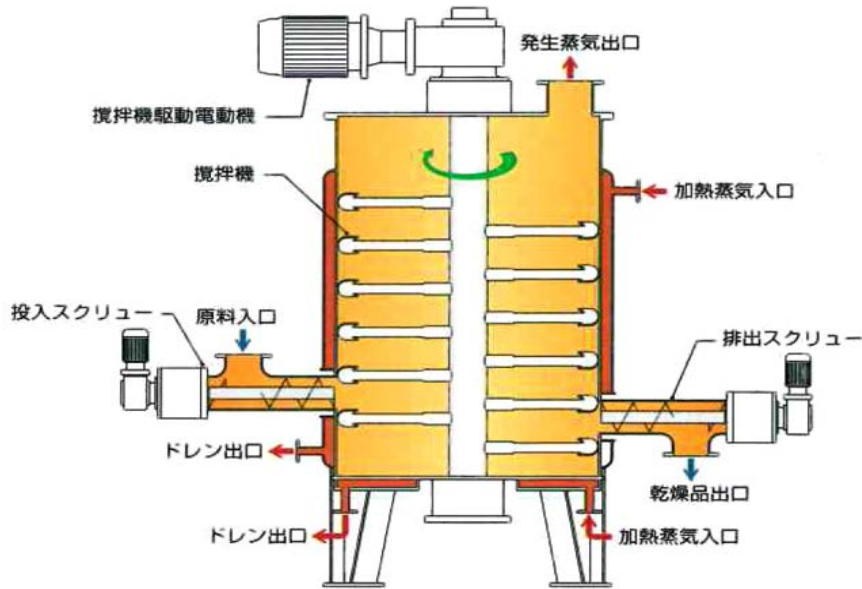

仕様

乾燥機本体の中で、粉碎と乾燥を同時に行うため、シンプルかつコンパクトな設備となります。連続バッチ運転で、24時間の連続運転ができます。

処理量 (kg/h)	モーター (KW)	外形概略寸法			重量 kg
		W (m)	D (m)	H (m)	
20	2.2	1.0	1.1	1.7	700
50	7.5	1.2	1.4	2.6	900
100	15	1.6	1.8	3.5	2000
150	22	1.9	2.0	3.9	3000

※最大750kg/h程度まで製作も可能です。処理量に関しましてはご相談ください。

食品工場、その他製造工場、ホテル、建設業界などさまざまな場所で発生する食品廃棄物および汚泥等を粉碎し乾燥します。

従来、乾燥が難しいと言われていたものまでリサイクルを可能にしました。(例:もやし、うどん、米飯、ポテト、油分の多い食品残渣等)

お問い合わせ先

 **三友機器株式会社**

本 社 福岡県福岡市中央区大手門 1-1-3 TEL(092) 711-8858 FAX(092) 714-5637
 東京営業所 東京都千代田区神田須田町 2-6-5 TEL(03) 3254-3505 FAX(03) 3254-3507
 名古屋営業所 愛知県小牧市大字船津字廣田 1035-1 TEL(0568) 76-9877 FAX(0568) 71-3691
 大阪営業所 大阪市淀川区宮原 2-14-14 TEL(06) 4807-6311 FAX(06) 4807-6313
 出張所 北海道・関東・中四国・南九州・沖縄・九州工場・舟津工場