


SANYUスクリー脱水機

SKD-3055

飲料抽出残渣専用開発された脱水機です

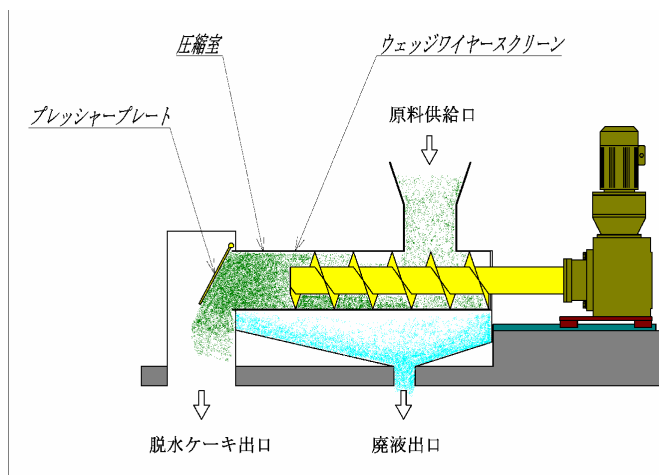

仕様

- ・ 処理物 : 茶粕全般及びコーヒー粕
- ・ 能力 : 5 m³/H (5 T/H)
- ・ 動力 : 5.5 Kw
- ・ 入口処理物含水率 : 85%~95%
- ・ 脱水後含水率 : 70~80% (処理物により変わります)
- ・ 供給方法 : ランダム供給でも可 バッファ用ホッパー不要
- ・ スクリーン洗浄 : ノズル付・オートバルブ付
- ・ 接液部材質 : SUS
- ・ フレーム材質 : SUS
- ・ カバー材質 : SUS
- ・ 制御盤材質 : SS400 (屋外仕様)

特長

- ① 緑茶、ウーロン茶、紅茶は勿論、麦茶、コーヒーにも対応。
- ② 軽量で粕タンク上に設置可能。
- ③ 投入ホッパー不要でエア搬送、水搬送、コンベヤ搬送に直結出来ます。
- ④ ストレーナーには目詰まりし難いウエッジワイヤーを使用。



三友機器株式会社

<http://sanyu-kiki.co.jp>

本社 〒810-0074 福岡県福岡市大手門1丁目1-3(三友平和台ビル7F) TEL (092)711-8858 FAX (092)714-5637
東京営業所 〒101-0042 東京都千代田区神田須田町2丁目6-5 OS85ビル6F TEL (03)3254-3505 FAX (03)3254-3507
名古屋営業所 〒485-0073 愛知県小牧市大字舟津字廣田1035-1 TEL (0568)76-9877 FAX (0568)71-3691
大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2丁目14番14号新大阪グランドビル4F TEL (06)4807-6311 FAX 06-4807-6313